

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CONSTRUCCIÓN EN SECO


pinturería
mimetizarte

PLACAS


ESTÁNDAR

Placa ideal para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos.

12,5 mm.
1.20 x 2.40 mts.

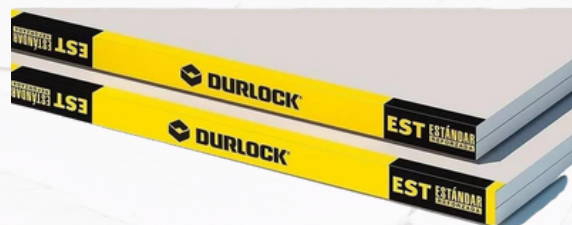

ESTÁNDAR

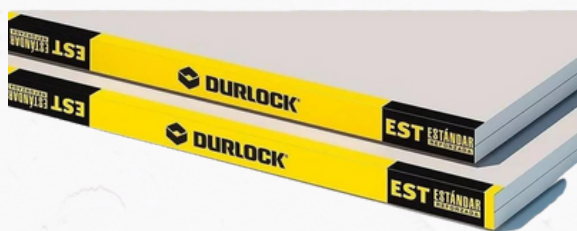


Placa ideal para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos.

9,5 mm.
1.20 x 2.40 mts.

ESTÁNDAR

Placa ideal para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos.

12,5 mm.
1.20 x 3 mts.

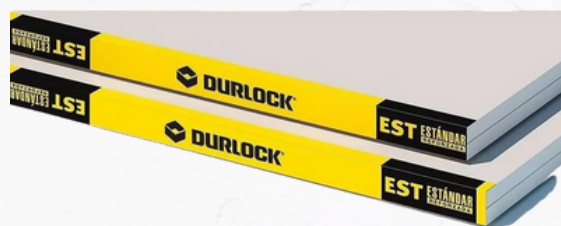


PLACAS

ESTÁNDAR

Placas para renovar o construir paredes, cielorrasos y revestimientos interiores en ambientes secos.

12,5 mm.
1.20 x 2.60 mts.

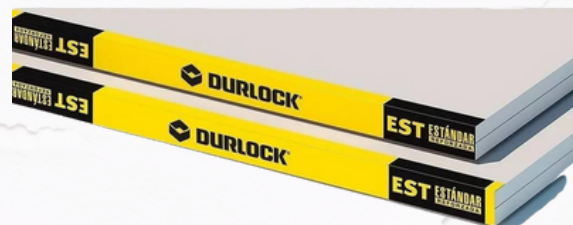

RESISTENTE A LA HUMEDAD



Placas para ambientes que por su uso tienen mayor grado de humedad, tales como baños, vestuarios, etc.

12,5 mm.
1.20 x 2.40 mts.

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS

Placas para paredes, cielorrasos y revestimientos en ambientes con requisitos de resistencia a altas temperaturas.

12,5 mm.
1.20 x 2.40 mts.



PLACAS

SUPERBOARD - USOS MÚLTIPLES

Placas de cemento livianas y resistentes a la intemperie, ideales para resolver múltiples aplicaciones constructivas, tanto en interior como en exterior, que no impliquen una función estructural.

6 mm.
2.40 x 1.20 mts.



SUPERBOARD - USOS MÚLTIPLES



Placas de cemento livianas y resistentes a la intemperie, ideales para resolver múltiples aplicaciones constructivas, tanto en interior como en exterior, que no impliquen una función estructural.


8 mm.
2.40 x 1.20 mts.

PERFILES

MONTANTE


Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

70 mm.
2.60 mts.

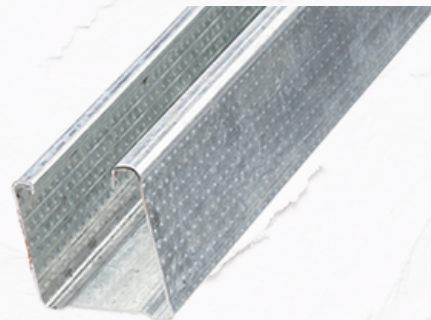

MONTANTE

Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

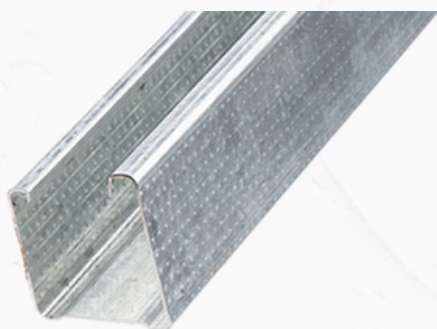


35 mm.
2.60 mts.

SOLERA

Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

70 mm.
2.60 mts.

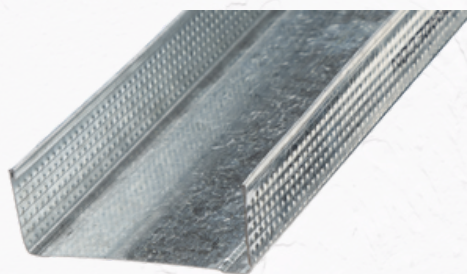


PERFILES


SOLERA

Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

35 mm.
2.60 mts.

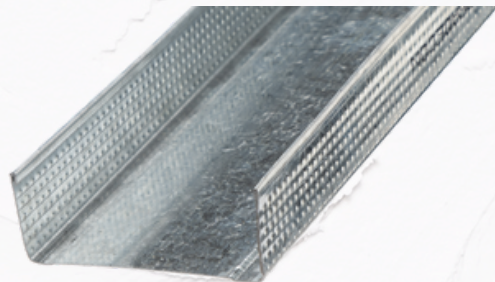

OMEGA

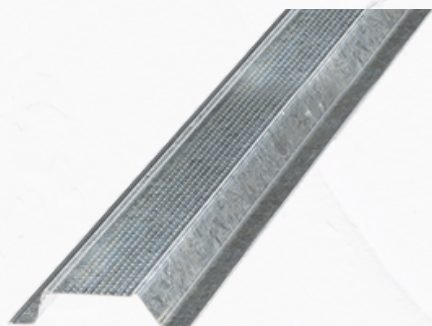


Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

70 mm.
2.60 mts.

CANTONERA

Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

2.60 mts.

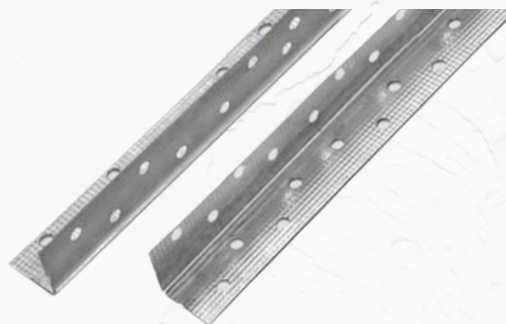


PERFILES

ÁNGULO DE AJUSTE


Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

2.60 mts.

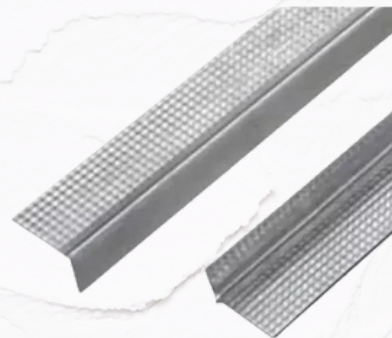

BUÑA Z

Utilizados en la construcción de interiores de paredes, revestimientos y cielorrasos.

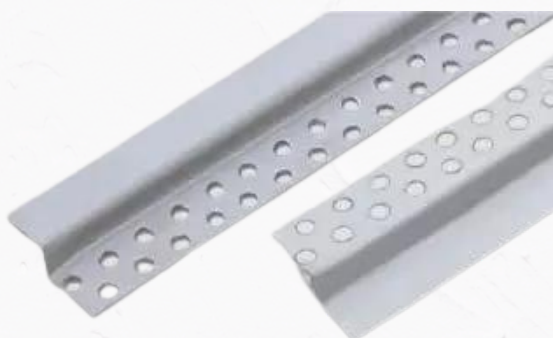

2.60 mts.

AISLANTES

LANA DE VIDRIO - MICRO AIRE


PV

Aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego.

50 mm.
1.20 x 18 mts.



LANA DE VIDRIO - MICRO AIRE PLATA

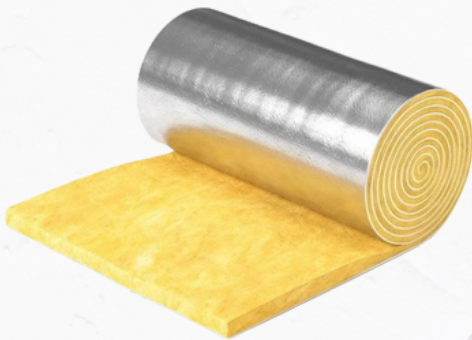

Aislamiento térmico, acústico y protección contra el fuego.

Revestida en una de sus caras con un foil de aluminio liso que actúa como barrera de vapor.

50 mm.
1.20 x 18 mts.

TORNILLOS

T1 - PUNTA AGUJA

Fijación de montantes con solera.



T1 - PUNTA MECHA

Fijación de montantes con solera.



T2 - PUNTA AGUJA

Fijación de placa a estructura.



T2 - PUNTA MECHA

Fijación de placa a estructura.



TORNILLOS

T3- PUNTA AGUJA

Fijación de placa a estructura.



TORNILLOS

Para la unión de dos o más piezas.



TARUGOS

Para asegurar el tornillo sobre el elemento estructural.



MASILLA

MASILLA - DURLOCK

- Lista para usar.
- Para usos múltiples.

32 kg.



MASILLA - TERSUAVE

- Lista para usar.
- Para usos múltiples.

6kg - 9 kg - 32 kg.



MASILLA - TELPLAST

- Lista para usar.
- Para usos múltiples.

32 kg.



MASILLA

MASILLA - MAROPOR

- Lista para usar.
- Para usos múltiples.

7 kg - 16 kg - 32 kg.



pinturería
mimetizarte

📍 Piedrabuena 850

☎ 2494 494918

🌐 www.pintureriamimetizarte.com

📷 [pintureria.mimetizarte](https://www.instagram.com/pintureria.mimetizarte)